

## ALUSTEP 500

### Composizione del pannello


#### PELLI IN TESSUTO DI VETRO

preimpregnato con resina epossidica - **Spessore mm:** 0,5

**ANIMA** (per ulteriori info vedi scheda specifica)  
 Alveolare in alluminio (Lega 3003/3104)  
 con celle esagonali  
**Diametro:** Ø1/4, Ø3/8  
**Densità:** 50 o 70 micron



#### Dimensioni standard Tolleranza dimensioni ±30mm



## POLISTEP (su richiesta)



#### PELLI IN TESSUTO DI VETRO

impregnato con resina epossidica - **Spessore mm:** 0,5

**ANIMA** (per ulteriori info vedi scheda specifica)  
 Alveolare in polipropilene



#### Dimensioni standard Tolleranza dimensioni ±30mm

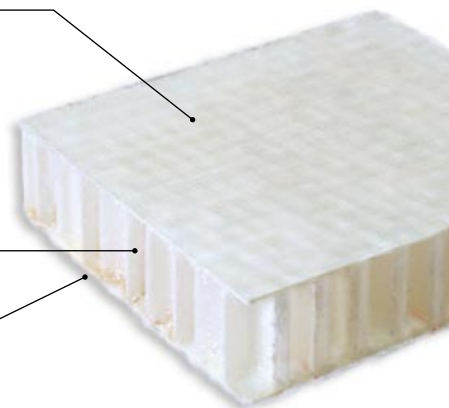

## PVC-STEP (su richiesta)

#### PELLI IN TESSUTO DI VETRO

impregnato con resina epossidica - **Spessore mm:** 0,5

**ANIMA** (per ulteriori info vedi scheda specifica)  
 In schiuma di PVC  
**Densità:** 50 - 60 kg/m<sup>3</sup>



#### Dimensioni standard Tolleranza dimensioni ±30mm

