

VTR - STY


Paneelaufbau

WEIßE GFK-DECKSCHICHTEN

Mit weißem Gelcoat und Schutzfilm
Stärke: vom 1,1 mm bis 3mm
Geeignet für Nahrungsmitteltransport

KERN



Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
Dichte: 30 - 40 - 45 Kg/m³

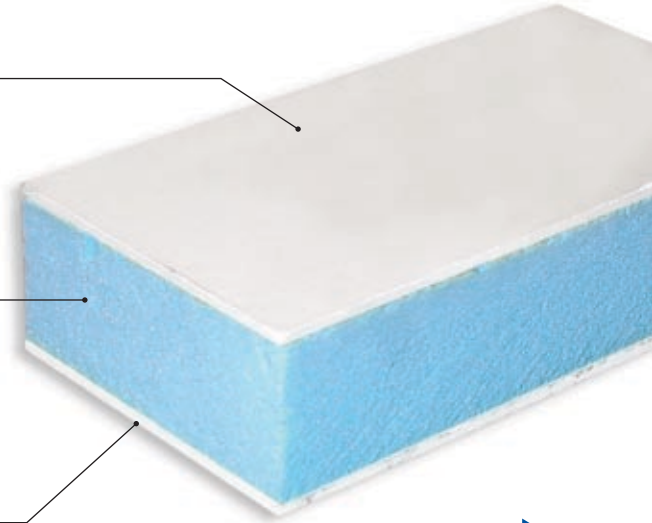

Auf Anfrage: • Farben RAL,

Gewichte des Panels				
BEISPIEL	<ul style="list-style-type: none"> • Panel mit Polystyrol-Hartschaumkern STY, 30 kg/m³ • Stärke Von 20 mm bis 104 mm • Stärkeltoleranz + 0/-1 mm • Formattoleranz +/-30 mm 			
	Gesamtstärke mm	24	34	44
	Stärke der Deckschichten mm	1,6 - 1,6		
	Stärke des Hartschaumkern mm	20,8	30,8	40,8
	Gewicht kg/m ²	6	6,3	6,6

Standard Formate (max) (Sonderformate auf Anfrage)
Formattoleranz ±30mm

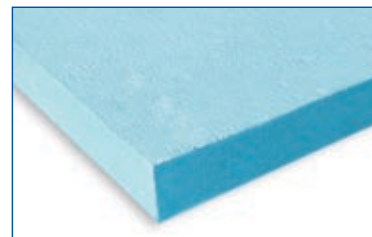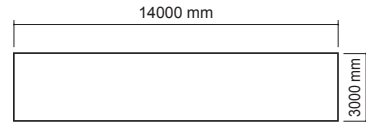

Polystyrol - Hartschaumkern